




MX-500S

AMPLIFICATEUR MÉLANGEUR SÉLECTIF 19" 5 ZONES

500 W ; un bloc de granite de puissance pure. Créez 5 zones indépendantes en un tourne-main. Chaque zone a son propre volume et une option d'appel sélectif.

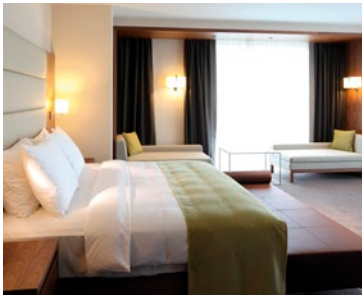

Cet hôtel comprend quatre zones. Compte tenu de la taille et de l'utilisation de certaines d'entre elles (par exemple le hall d'entrée), la puissance requise est élevée. Le MX-500S s'y sent comme un poisson dans l'eau.

puissance de sortie de 100 V	500 W
puissance de sortie RMS 8 Ω	500 W
plage de fréquence	50 Hz - 16 kHz
zones	5
sortie directe	70 V / 100 V / 4 Ω
indicateur de niveau à LED	oui
réglage de la tonalité	oui (individuel)
sortie	oui (REC)
entrée ampli	oui
sortie préampli	oui
entrées MIC	4 (1)
entrées AUX	4 (1)
entrée tape	0
carillon	oui
niveaux de priorité	5 (évacuation / tél / MIC-318 / MIC / sirène, carillon)
alimentation	240 V CA / 24 V CC
consommation électrique	800 W
dimensions (h x l x p)	132 x 484 x 399 mm
poids	22 kg
accessoires	microphones MIC-318 / MIC-511C / MIC-621A

