




MX-500S

19" SELECTIEVE 5-ZONE MENGVERSTERKER

500 W. Eén blok graniet puur vermogen. Je creëert in een handomdraai 5 zones die onafhankelijk opereren. Ze hebben elk hun eigen volumeniveau en selectieve oproepmogelijkheid.

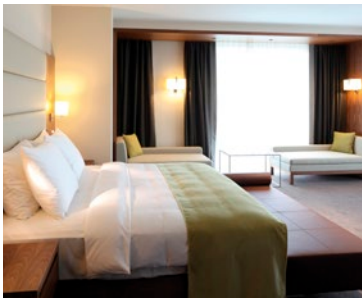

In dit hotel zijn er vier zones. Gezien de grootte van een aantal zones, zoals bijvoorbeeld de inkomhal en het gebruik ervan, is een groot beschikbaar vermogen noodzakelijk. Hier voelt de MX-500S zich thuis.

uitgangsvermogen 100 V	500 W
uitgangsvermogen RMS 8 Ω	500 W
frequentiebereik	50 Hz - 16 kHz
zones	5
directe uitgang	70 V / 100 V / 4 Ω
led-niveauverklikker	ja
toonregeling	ja (individueel)
uitgang	ja (REC)
amp in	ja
pre amp uitgang	ja
MIC ingang	4 (1)
AUX ingang	4 (1)
tape ingang	0
gong	ja
prioriteitsniveaus	5 (evacuatie / tel / MIC-318 / MIC / sirene, gong)
voeding	240 V AC / 24 V DC
stroomverbruik	800 W
afmetingen (h x b x d)	132 x 484 x 399 mm
gewicht	22 kg
accessoires	microfoons MIC-318 / MIC-511C / MIC-621A

